

decora

kimiks art liquid





kimiks art liquid

DECORA es una línea creada por KIMIKS.

arquitectura y naturaleza
el sistema para recrear los
acabados tradicionales
utilizando las técnicas más
avanzadas.

colores y texturas que su
imaginación necesita para
materializar sus ideas creativas.

decora

pintura mineral
stucco mineral
rustic
vel
colori

dec

pintura mineral

La aportación del color a las paredes utilizando la cal como elemento natural hace que la textura, la transparencia y la luminosidad se distingan claramente de otras pinturas.





natura

La composición natural de DECORA PINTURA MINERAL reacciona con las paredes en contacto con el aire creando una estructura compacta, firmemente adherida al soporte, manteniendo una óptima estabilidad en el tiempo.

decorapinturamineral

Pintura mineral a base de "grasello de cal"
interior / exterior

- Tintar con Decora Colors.
- Transpirable con acción anti-microbial y anti-moho.
- Contiene aditivos específicos que lo hacen fácil de usar.
- Ideal para la rehabilitación de edificios clásicos o de modernas estructuras con diseños arquitectónicos.

Adecuado para todo tipo de enlucidos, cartón-yeso, morteros de cal incluso sobre superficies pintadas en interior y exterior. Se pueden realizar veladuras mezclando con agua las sucesivas capas para un acabado de mayor contraste y tonos claro-oscuros.

modo de empleo

Decora Pintura Mineral se suministra en color blanco tinteable. Tintar con los colorantes naturales Decora Colors. Seguir las indicaciones de la ficha técnica del colorante para lograr el color deseado. Los colores estándar se obtienen con los siguientes ratios de mezcla:

pintura mineral	colorer	claros	medios	intensos
Envases 1 kg		10 ml	20 ml	30 ml
Envases 5 kg		50 ml	100 ml	150 ml
Envases 20 kg		200 ml	400 ml	600 ml

Se pueden lograr diferentes tonos y colores a los mostrados en la carta de colores cambiando los ratios de mezcla y mezclando los colorantes entre sí. Debido a la formulación específica de Decora Pintura Mineral pueden ocurrir pequeñas diferencias en los tonos. Para exterior, asegurarse de escoger un colorante de Decora Colors apto para exterior.

preparación de la superficie:

Sobre revocos, enlucidos curados, superficies finas y saneadas, uniformes, secas y limpias libres de moho y hongos, aplicar una o dos capas de la imprimación Predecora Textura, diluida al 20-30% con agua, utilizando un rodillo de pelo corto. En superficies irregulares reparar antes con masillas o morteros adecuados.

aplicación:

1° capa: Una vez obtenido el color homogeneizado, aplicar una primera capa diluida al 15-20% con agua realizando trazos cruzados irregulares con una brocha plana ancha.

2° capa: Después de dejar secar 6-8 horas, aplicar la segunda capa de la misma forma para crear las formas y el patrón decorativo deseado.

Si se desea un acabado uniforme, sin aguas, es posible aplicar la pintura, también diluida al 15-20% con agua, con un rodillo de pelo corto o incluso con pistola a la dilución adecuada para su pulverizado. Para lograr un efecto semitransparente, tipo veladura, se puede diluir con más porcentaje de agua en las diferentes capas (1ª capa al 20%; 2ª al 40%; y 3ª al 100%) Incluso se puede variar de tonalidades y colores para potenciar un determinado efecto decorativo.

protección:

Para realzar el acabado y lograr una protección contra el agua, aplicar PostDecora Protect con esponja sintética o manopla encima del acabado. PostDecora Protect se puede tintar con Decora Colors para lograr un efecto decorativo envejecido determinado.



envases disponibles / 1 kg - 5 kg - 20 kg /

stucco mineral

La técnica simplificada de la espátula como herramienta para revestir las paredes confiere la elegancia y exclusividad de un palacio.



pétreo

La combinación de cal grasa con polvo micronizado de mármol y aditivos que utiliza esta tecnología recupera la belleza y autenticidad del antiguo estuco veneciano. Las cualidades de DECORA STUCCO MINERAL son las ideales para la rehabilitación interior de edificios clásicos o de modernas estructuras con diseños arquitectónicos.

decorastuccomineral

Estuco mineral liso de calidad superior a base de "grasello de cal" - Estilo Veneciano
interior

- Tintar con Decora Colors.
- Transpirable con acción anti-microbial y anti-moho.
- Contiene aditivos específicos que lo hacen fácil de usar.
- Ideal para la rehabilitación interior de edificios clásicos o de modernas estructuras con diseños arquitectónicos.

Adecuado para todo tipo de enlucidos, cartón-yeso, morteros de cal incluso sobre paredes pintadas en interior. Logra un acabado clásico y sobrio, conservando la estética de las técnicas de decoración tradicional.

modo de empleo

Decora Stucco Mineral se suministra en color blanco tinteable. Tintar con los colorantes naturales Decora Colors. Seguir las indicaciones de la ficha técnica del colorante para lograr el color deseado. Los colores estándar se obtienen con los siguientes ratios de mezcla:

stucco mineral	colores	claros	medios	intensos
Envases 1 kg		10 ml	20 ml	30 ml
Envases 5 kg		50 ml	100 ml	150 ml
Envases 20 kg		200 ml	400 ml	600 ml

Se pueden lograr diferentes tonos y colores a los mostrados en la carta de colores cambiando los ratios de mezcla y mezclando los colorantes entre sí.

preparación de la superficie:

Sobre revocos, enlucidos curados, superficies finas y saneadas, uniformes, secas y limpias libres de moho y hongos, aplicar una o dos capas de la imprimación Predecora Textura, diluida al 20-30% con agua, utilizando un rodillo de pelo corto. En superficies irregulares reparar antes con masillas o morteros adecuados.

aplicación:

1º capa: Una vez obtenido el color homogeneizado, con una llana de acero inoxidable biselada recubrir toda la superficie con la cantidad y espesor adecuados hasta lograr un acabado perfectamente liso. Si el color es intenso y se ha añadido mucho colorante, mezclar con Decora Stucco Espesante para lograr la viscosidad adecuada (proporción: 5 ml de Espesante por cada kilo de Decora Stucco Mineral). Se puede lijar entre capas, con papel de lija de grano 200 ó 400, para alisar las imperfecciones.

2º capa: Después de dejar secar 6-8 horas, aplicar la segunda capa para crear las formas y el patrón decorativo deseado y lograr también un mayor alisado del acabado. En esta capa se utiliza menos cantidad de producto, estirándolo y apretándolo más que en la primera.

3º capa: Aplicar una pequeña cantidad de producto con la técnica de extenderlo y recogiendo el exceso en movimientos cruzados con la misma llana. Antes del secado completo, pulir la superficie pasando repetidamente la llana a 45° con su lado fino biselado hasta lograr el brillo natural característico de los auténticos estucos venecianos.

Para aplicar y pulir los colores claros se recomienda utilizar una llana de plástico PVC adecuadamente biselada para evitar las marcas de transferencia habituales en los productos de base cal.

protección:


Para realzar el brillo natural y lograr una protección contra el agua, aplicar PostDecora Cera con una esponja sintética o una manopla encima del acabado.



envases disponibles / 1 kg - 5 kg - 20 kg /

orustic

Su suave textura mantiene la rugosidad del soporte simulando el movimiento de la arena para reflejar la luz con claros y sombras.

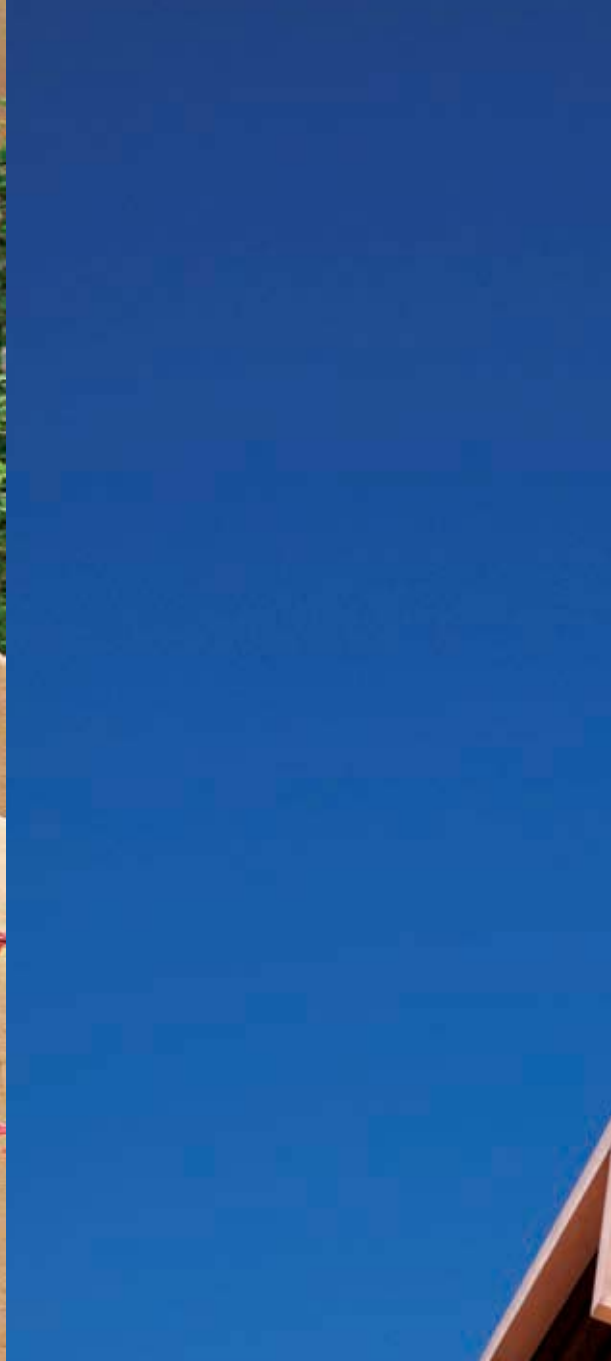

luz

El carácter que adquieren las paredes y muros sinuosamente texturados con DECORA RUSTIC se inspira en los ambientes relajados que están en armonía con la naturaleza. Su propia esencia combina la protección y resistencia con la simplicidad en su aplicación.

decorarustic

Pintura rústica micro-texturada irregular.

Opaco Mate terroso

interior / exterior

- Tintar con Decora Colors.
- Acrílica de base agua lavable.
- Acabado en sólo una capa.
- Ideal para la restauración de fachadas históricas y ambientes rústicos.

Adecuado para todo tipo de enlucidos, cartón-yeso, morteros de cal incluso sobre superficies pintadas en interior y exterior. Efecto decorativo terroso que simula el movimiento de la arena.

modo de empleo

Decora Rustic se suministra en color blanco tinteable. Tintar con los colorantes naturales Decora Colors. Seguir las indicaciones de la ficha técnica del colorante para lograr el color deseado. Los colores estándar se obtienen con los siguientes ratios de mezcla:

rustic		colores	claros	medios	intensos
Envases	1 L		10 ml	20 ml	30 ml
Envases	5 L		50 ml	100 ml	150 ml
Envases	10 L		100 ml	200 ml	300 ml

Se pueden lograr diferentes tonos y colores a los mostrados en la carta de colores cambiando los ratios de mezcla y mezclando los colorantes entre sí. Para exterior, asegurarse de escoger un colorante de Decora Colors apto para exterior.

preparación de la superficie:

Sobre revocos, enlucidos curados, superficies finas y saneadas, uniformes, secas y limpias libres de moho y hongos, aplicar una o dos capas de la imprimación Predecora Textura, diluida al 20-30% con agua, utilizando un rodillo de pelo corto. En superficies irregulares reparar antes con masillas o morteros adecuados.

aplicación:

Aplicar el producto en una sola capa, diluido al 5% máx. con agua, utilizando una brocha plana para pinturas al agua de 7 ó 10 cm. Realizar trazos cruzados e irregulares con el fin de tener alternancia de zonas texturadas y lisas que conferirán el acabado rústico deseado.



envases disponibles / 1 L - 5 L - 10 L /

Opavela

La utilización de diversas técnicas de aplicación junto con las transparencias de los colores y sus texturas se transforman en artes decorativas.





arte

Lograr atmósferas armónicas o marcados contrastes pictóricos sólo requiere las herramientas básicas para mezclar los colores y DECORA VEL. Un medio que servirá de base para transmitir emociones y formas en espacios distinguidos.

decoravel

Veladura universal para crear efectos decorativos sofisticados. Semitransparente Mate.

interior / exterior

- Tintar con Decora Colors.
- Acrílica de base agua lavable.
- Acabado en sólo una capa.
- Fácil de aplicar con tiempo de secado lento.

Adecuado para todo tipo de enlucidos, cartón-yeso, morteros de cal, incluso sobre superficies pintadas en interior y exterior.

modo de empleo

Decora Vel se suministra en color blanco tinteable. Tintar con los colorantes naturales Decora Colors. Seguir las indicaciones de la ficha técnica del colorante para lograr el color deseado. Los colores estándar se obtienen con los siguientes ratios de mezcla:

vel		colores	claros	medios	intensos
Envases	1 L		5 ml	10 ml	15 ml
Envases	5 L		25 ml	50 ml	75 ml

Se pueden lograr diferentes tonos y colores a los mostrados en la carta de colores cambiando los ratios de mezcla y mezclando los colorantes entre sí. Para exterior, asegurarse de escoger un colorante de Decora Colors apto para exterior.

preparación de la superficie:

Sobre revocos, enlucidos curados, superficies finas y saneadas, uniformes, secas y limpias libres de moho y hongos, aplicar una o dos capas de la imprimación Predecora Fondo, tintada con el mismo color que utilizaremos para el Decora Vel, con un rodillo de pelo corto. En superficies irregulares reparar antes con masillas o morteros adecuados.

aplicación:


Aplicar el producto en una sola capa, sin diluir, utilizando una brocha plana para pinturas al agua de 5, 7 ó 10 cm. Realizar trazos cruzados e irregulares para que confiera el acabado difuminado deseado. El producto se puede aplicar con movimientos circulares con una manopla aplicadora de veladuras impregnada de Decora Vel para lograr un efecto difuminado más suave.

protección:

Para realzar el acabado y reforzar su resistencia, aplicar el barniz protector incoloro PostDecora (acabado mate y satinado para interior; y brillo para interior/exterior).



envases disponibles / 1 L - 5 L /

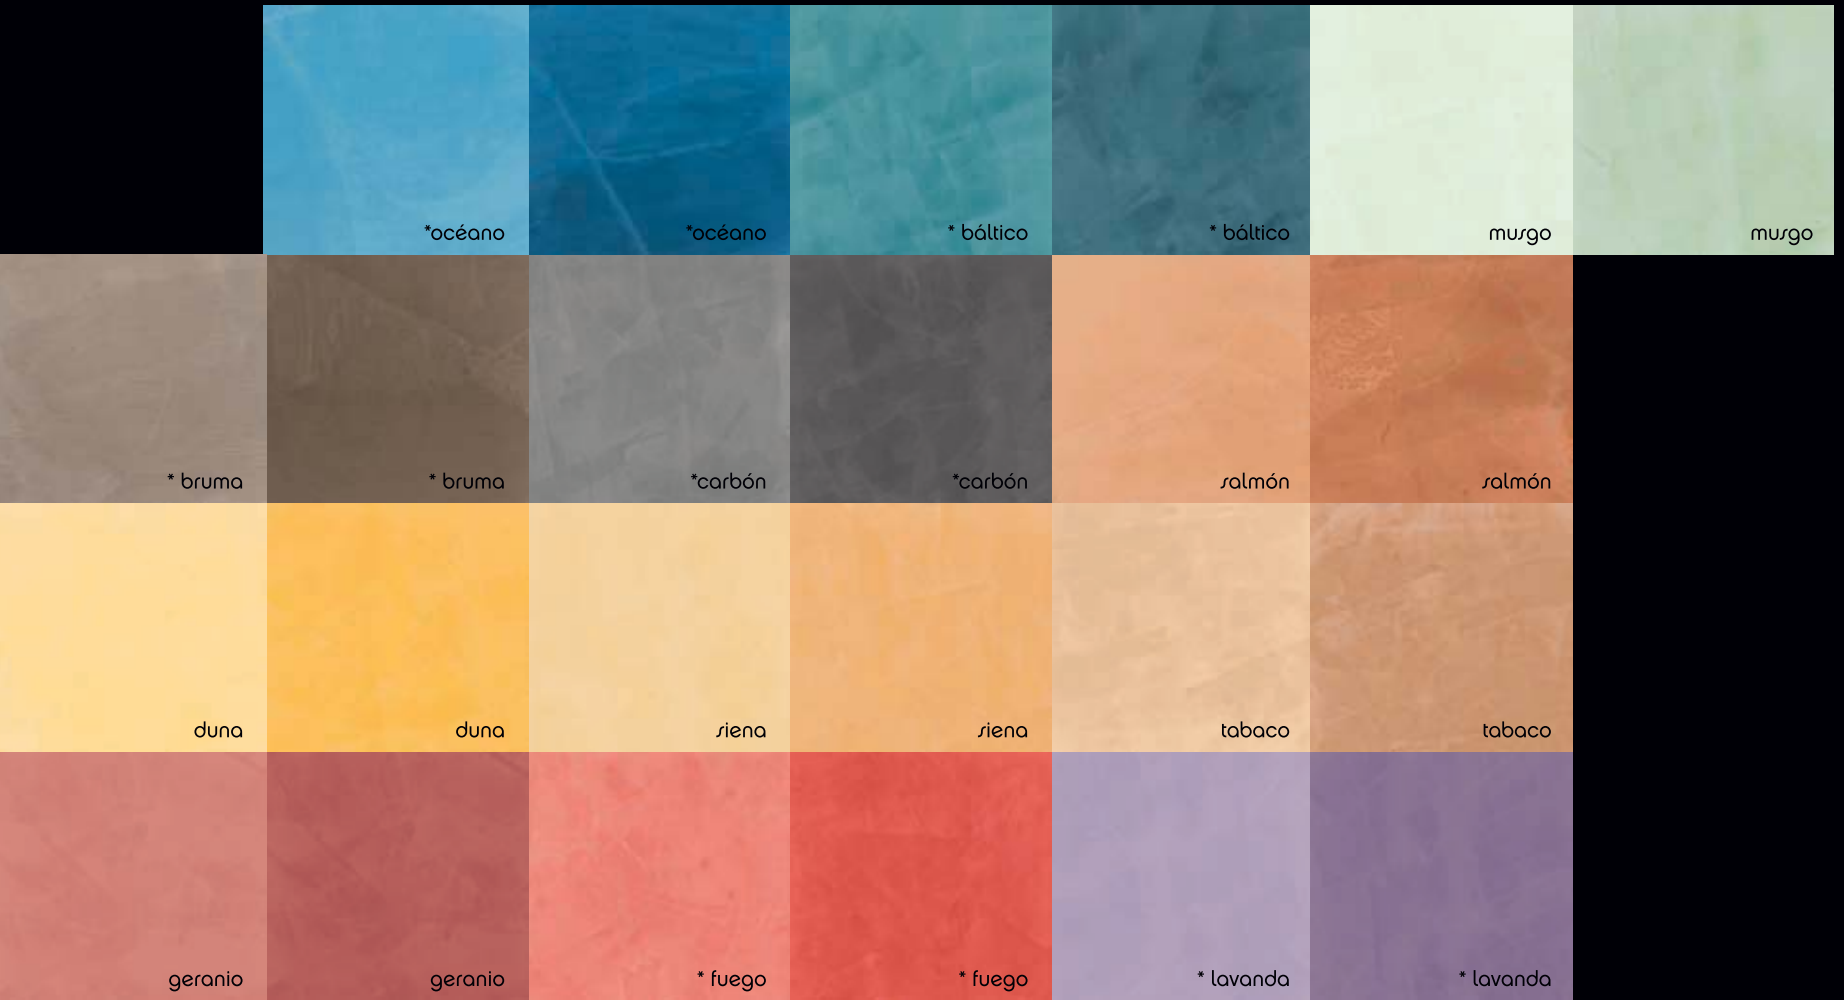

decora colors

Selección de colores de diseño a base de pigmentos naturales para interior y exterior. Solubles con la serie de acabados DECORA. Una línea versátil de altas prestaciones.

interior* / exterior

- Colorantes de base agua.
- Excelente poder de tintado.
- Resistente a los UV (serie de exterior).
- Disponible en envases de 25 ml, 100 ml y 300 ml.

Los colores reproducidos en este catálogo reflejan distintas tonalidades de la gama de colores Decora Colors y son meramente indicativos. Según el producto con que se mezclen y la superficie donde se vaya a actuar se pueden producir variaciones.

Consultar en páginas anteriores los ratios de mezcla recomendados para obtener los tonos más claros o más intensos de cada uno de los acabados DECORA.

Para lograr tonos intermedios, se recomienda emplear el ratio para tonos claros y variar la cantidad de colorante, utilizando una jeringa medidora de 5 o 10 ml para dosificarlo, hasta alcanzar el tono deseado.

* Los colores marcados son sólo para uso en interior.

The logo for 'kimiks' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A white semi-circular arch is positioned above the 'i' and 'm' characters. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

kimiks®

art liquid

RECOMENDACIONES: Realice siempre una prueba previa para comprobar los procesos, acabados y resultados. Consulte las fichas técnicas y de seguridad de los productos disponibles en www.kimiks.com

kimiks art liquid

barcelona

atención al cliente: 902 199 361 • 93 357 65 00
artliquid@kimiks.com • www.kimiks.com